

Serie BX

Detector Monocanal



MEDIDAS: 7.62 CM DE ALTURA X 4.44 CM DE ANCHURA X 10.92 CM DE PROFUNDIDAD

CARACTERÍSTICAS

- Los modelos disponibles operan en: 12 voltios DC/24 voltios DC, y en 24 voltios AC/120 voltios AC/240 voltios AC
- Versiones a prueba de fallas "Fail-Safe" y "Fail-Secure"
- Salidas duales de relevador (relay)
 - Salida A:
 - Presencia limitada
 - Presencia real™
 - Salida B:
 - Presencia (duplica la salida A)
 - Pulsa en la entrada
 - Pulsa en la salida
 - Salida de falla

- Retrasa las salidas A y B por dos (2) segundos
- Ocho (8) niveles de sensibilidad
- Aumento de sensibilidad en aplicaciones en las que existan vehículos altos
- La función de la memoria de detección mantiene la detección durante interrupciones de electricidad momentáneas con duración hasta de dos (2) segundos
- La luz LED indica fallas de la espira actuales o fallas que han sucedido anteriormente
- Cuatro frecuencias de la espira


APLICACIONES DE CONTROL DE ACCESO



ESTACIONAMIENTOS



AUTOPISTAS DE PEAJE

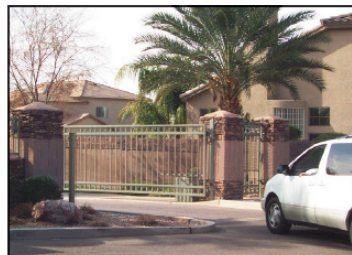

SEGURIDAD



PUERTAS ENROLLABLES DE ALTA VELOCIDAD